



**ABRASIVE**



**MACHINING**





**COMPONENTS**



LEB 20 – two in one  
**Kanten und  
 Radien.**

	Switzerland	Suhner Abrasive Expert AG	Lupfig	abrasive.ch@suhner.com	+41 (0)56 464 28 80
	Switzerland	Suhner Abrasive Expert AG / Turbo Trim	Lupfig	turbo-trim.ch@suhner.com	+41 (0)56 464 28 80
	Germany	Otto Suhner GmbH	Bad Säckingen	abrasive.de@suhner.com	+49 (0)7761 557 0
	USA	SUHNER Industrial Products LLC.	Rome, GA	abrasive.us@suhner.com	+1 (706) 235-8046
	Austria	SUHNER SU-matic	Wien	abrasive.at@suhner.com	+43 (0)1 587 16 14
	France	SUHNER France SAS	Ensisheim	abrasive.fr@suhner.com	+33 (0)3 89 82 39 96
	Italy	SUHNER Italia S.r.l.	Bologna	abrasive.it@suhner.com	+39 0 35 22 06 98
	Australia	SUHNER Pty Ltd.	Silverwater	abrasive.au@suhner.com	+61 (0)2 96 48 58 88
	Mexico	SUHNER Productos Industriales	San Juan del Rio	abrasive.mx@suhner.com	+52 427 272 39 78
	India	SUHNER India Pvt. Ltd.	Bangalore	abrasive.in@suhner.com	+91 (0) 80- 27 831108
	China	Suhner (Suzhou) Ind. Techn. Ltd.	Suzhou	abrasive.cn@suhner.com	+86 512 628 77 808

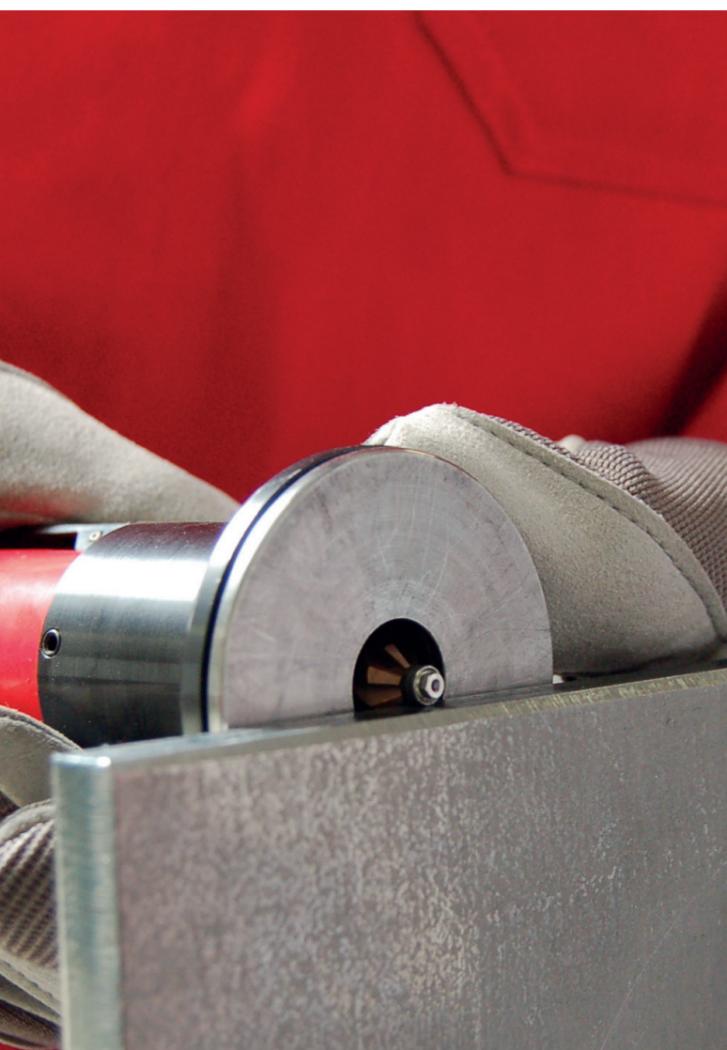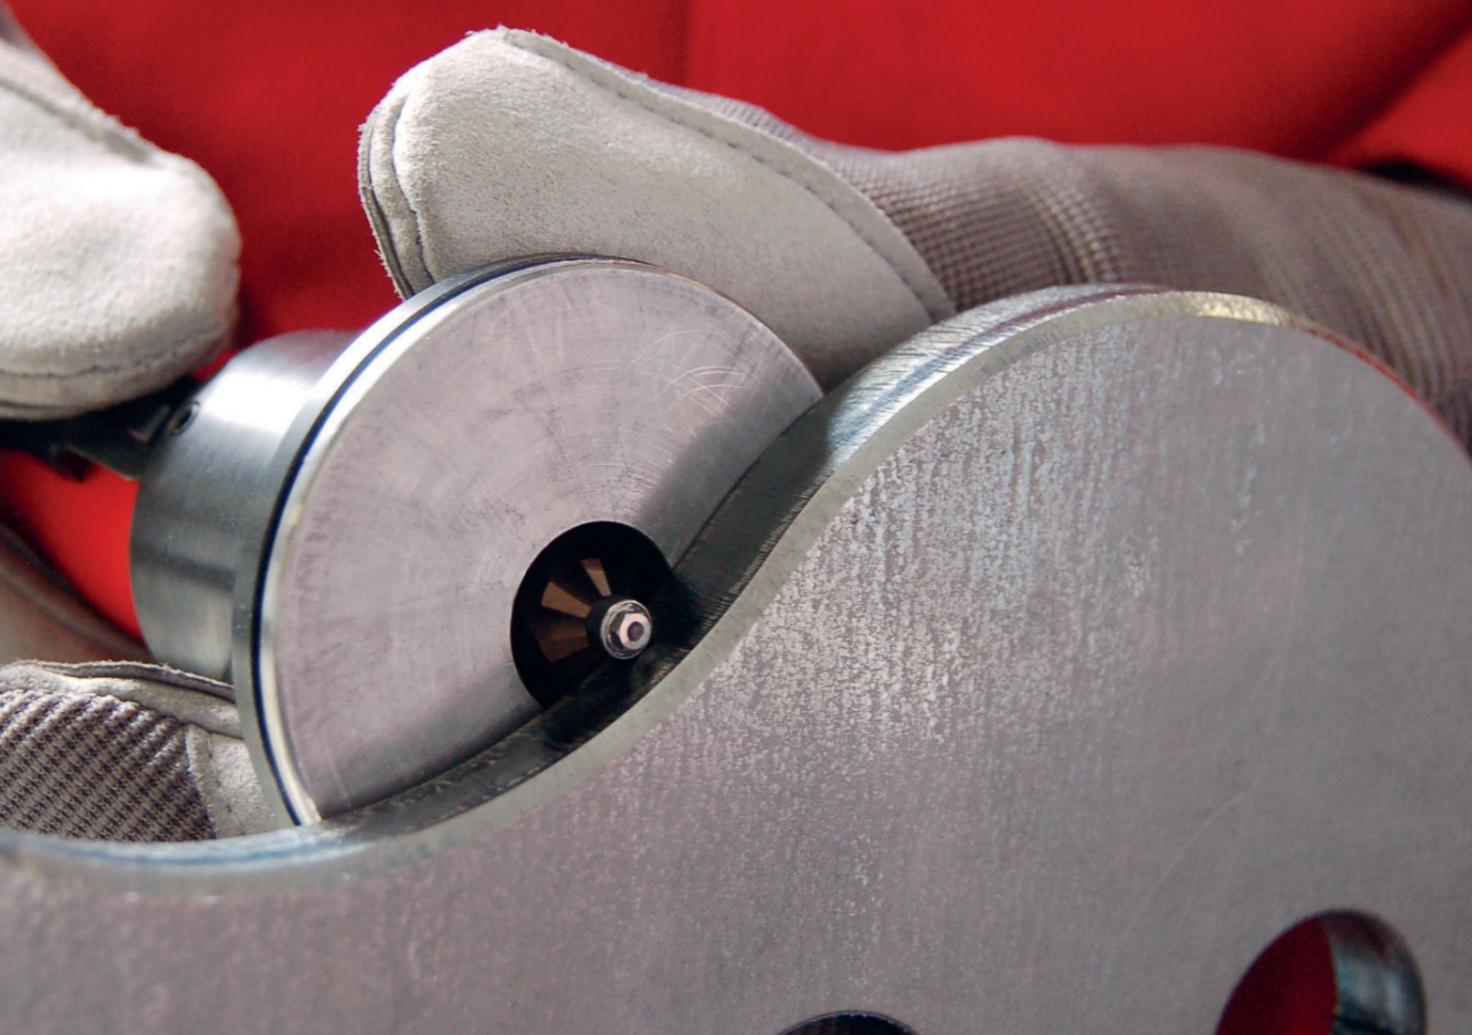

## LEB 20 – der saubere Kantenschnitt!

Die LEB 20 ist ein kleiner und leistungsstarker Kantentgrater der mit seinem geringen Gewicht zu einem entspannten Arbeiten einlädt.

Die Bearbeitungsfläche wird durch die **Abluft nach vorne** immer kühl und sauber gehalten. Die zusätzlichen, seitlichen Abluftöffnungen ermöglichen es auch Taschen am Werkstück zu bearbeiten ohne dass ein Luftstau entsteht.

Die **Präzisionsspannzange** reduziert die Vibrationen und bewirkt eine saubere und glatte Kante.

Die werkzeuglose Schnellverstellung bietet ein sicheres und **schnelles Einstellen vom Hub** per Hand. Spürbare Rastpunkte alle 90° mit je 0,25 mm Hubverstellung

Der **drehende Stützteller** ermöglicht eine fließende Bewegung. Dieses Feature reduziert die Reibung auf dem Werkstück und vermindert Kratzer. Der Edelstahl-Stützteller ist ideal für die Bearbeitung von rostfreiem Material.

**Universell in den Segmenten:**  
Metallbau/Edelstahlbearbeitung

**Einsatzgebiete:** Zum Anfasen und Abrunden von Kanten auf Stahl.  
Ideal zur Vorbereitung zum Pulverbeschichten, Lackieren oder Verzinken.

## LEB 20 Leistungsdaten – auf einen Blick

- Leistung: 270 watt
- Druck: max 6,3 bar
- Luftverbrauch bei max. Leistung: 0,58 m<sup>3</sup>/min
- Luftverbrauch im Leerlauf: 0,66 m<sup>3</sup>/min
- Leerlaufdrehzahl: 24'000 min<sup>-1</sup>
- Vibration EN ISO 28927-12
- Gewicht: 0,690 kg
- Spannzange: ø 6 mm
- Bestell-Nr.: 112 050 01



## LEB 20 Fräser


Leistungsstarke Hartmetallfräser mit Kugellagerführung. Hartstoffbeschichtet für hohe Standzeit.



**KES R2 Radiusfräser 2 mm**  
Bestell-Nr.: 913 474 00

**KES R3 Radiusfräser 3 mm**  
Bestell-Nr.: 913 470 00

**KES GB 04 Führungswelle mit Lager, 4 mm**  
passend zu KES R2 und R3  
Bestell-Nr.: 913 472 00

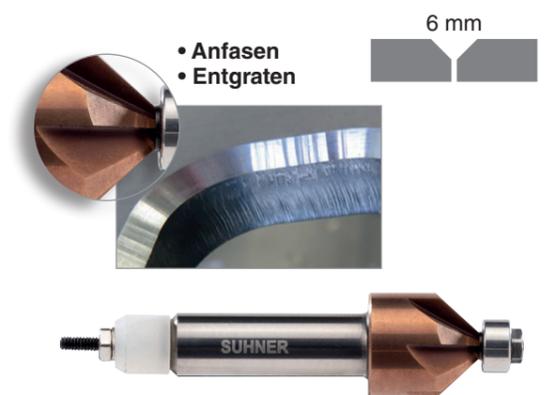

**KES 45 Anfasfräser 45°**  
Bestell-Nr.: 913 471 00

**KES GB 05 Führungswelle mit Lager, 5 mm**  
passend zu KES 45  
Bestell-Nr.: 913 473 00