




**ABRASIVE**





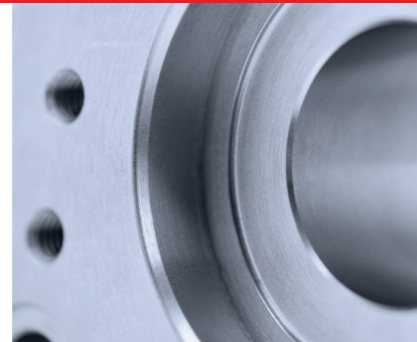












**MACHINING**





**COMPONENTS**



LEB 20 – two in one  
**Bordi e raggi.**

				
 Switzerland	Suhner Abrasive Expert AG	Lupfig	abrasive.ch@suhner.com	+41 (0)56 464 28 80
 Switzerland	Suhner Abrasive Expert AG / Turbo Trim	Lupfig	turbo-trim.ch@suhner.com	+41 (0)56 464 28 80
 Germany	Otto Suhner GmbH	Bad Säckingen	abrasive.de@suhner.com	+49 (0)7761 557 0
 USA	SUHNER Industrial Products LLC.	Rome, GA	abrasive.us@suhner.com	+1 (706) 235-8046
 Austria	SUHNER SU-matic	Wien	abrasive.at@suhner.com	+43 (0)1 587 16 14
 France	SUHNER France SAS	Ensisheim	abrasive.fr@suhner.com	+33 (0)3 89 82 39 96
 Italy	SUHNER Italia S.r.l.	Bologna	abrasive.it@suhner.com	+39 0 35 22 06 98
 Australia	SUHNER Pty Ltd.	Silverwater	abrasive.au@suhner.com	+61 (0)2 96 48 58 88
 Mexico	SUHNER Productos Industriales	San Juan del Rio	abrasive.mx@suhner.com	+52 427 272 39 78
 India	SUHNER India Pvt. Ltd.	Bangalore	abrasive.in@suhner.com	+91 (0) 80- 27 831108
 China	Suhner (Suzhou) Ind. Techn. Ltd.	Suzhou	abrasive.cn@suhner.com	+86 512 628 77 808

© SUHNER - 52 000 760 IT - Modifiche tecniche riservate

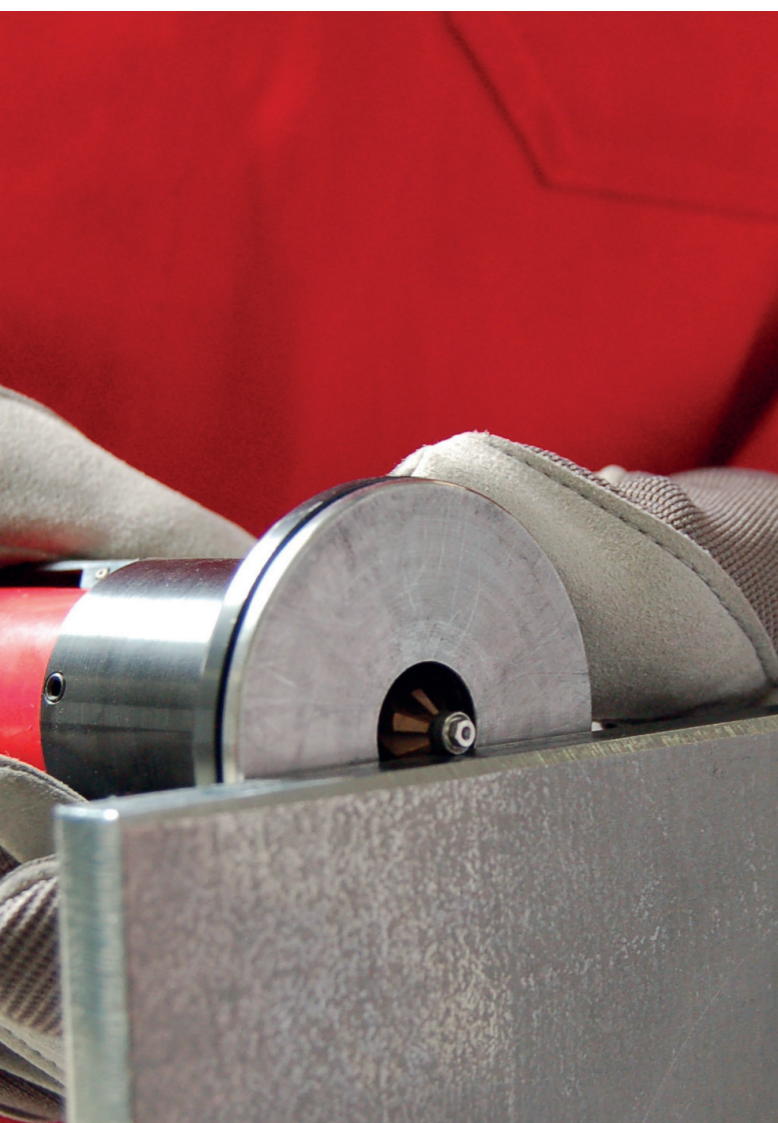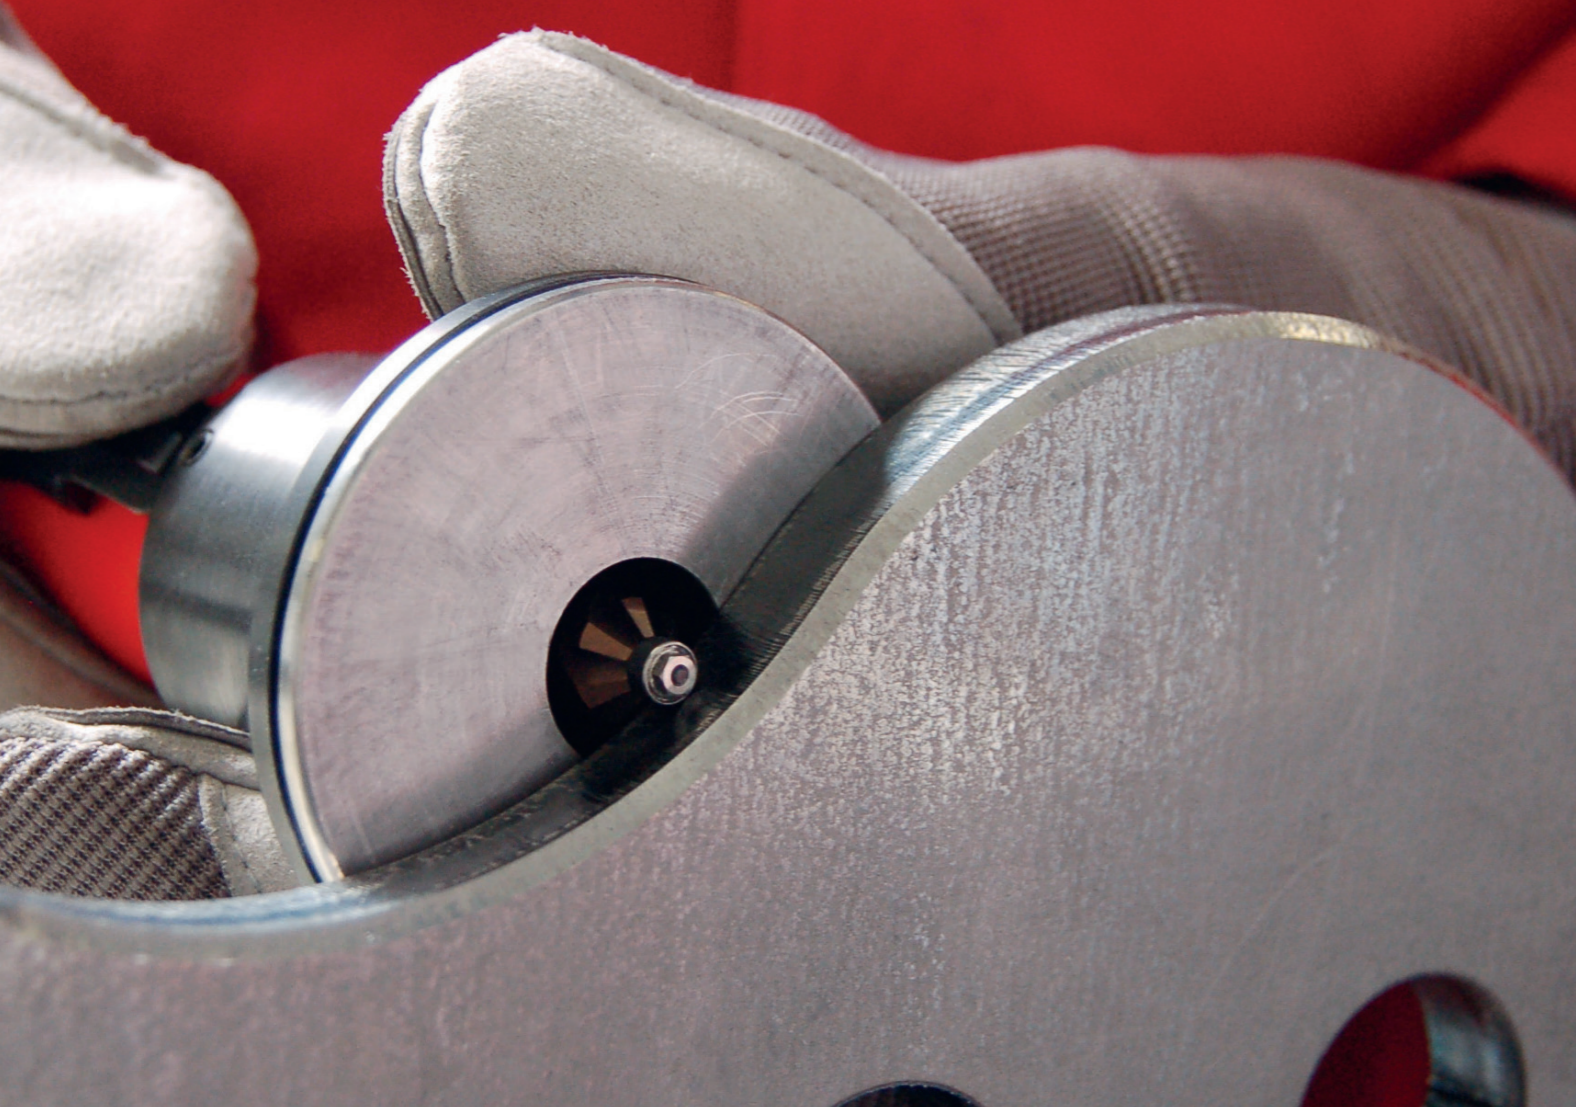

## LEB 20 – taglio pulito dei bordi!

LEB 20 è uno sbavatore per bordi piccolo e potente, che con il suo peso esiguo consente di lavorare senza affaticarsi.

Grazie allo **scarico dell'aria anteriore** la superficie di lavorazione è sempre fresca e pulita. Le aperture di sfogo laterali supplementari consentono anche la lavorazione di tasche sul pezzo senza causare un ristagno d'aria.

La **pinza portautensili di precisione** riduce le vibrazioni e consente di ottenere un bordo liscio e pulito.

Con il dispositivo di regolazione rapida senza utensili è possibile effettuare manualmente una sicura e **rapida impostazione della corsa**. Il setter si innesta in modo percettibile ogni volta che viene ruotato di 90°, la corsa varia ad intervalli di 0,25 mm.

Il **disco di appoggio rotante** favorisce un movimento fluido. Questa caratteristica diminuisce l'attrito sul pezzo e riduce i graffi. La piastra di supporto in acciaio inossidabile è ideale per la lavorazione di materiali resistenti alla corrosione.

### Universale nei segmenti:

costruzioni metalliche / lavorazione dell'acciaio

### Campi d'impiego:

Per smussare e arrotondare bordi in acciaio. Ideale per la preparazione alla verniciatura a polvere, smaltatura o zincatura.


## Dati di performance LEB 20 – in sintesi

- Potenza: 270 watt
- Pressione: max 6,3 bar
- Fabbisogno d'aria a max. potenza: 0,58 m<sup>3</sup>/min
- Fabbisogno d'aria a vuoto: 0,66 m<sup>3</sup>/min
- Numero di giri a vuoto: 24 000 min<sup>-1</sup>
- Vibrazione EN ISO 28927-12
- Peso: 0,690 kg
- Pinza portautensili: ø 6 mm
- Codice: 112 050 01



## Fresa LEB 20

Potente fresa in metallo duro con cuscinetto a sfera. Rivestimento in metallo duro per un'elevata durata.

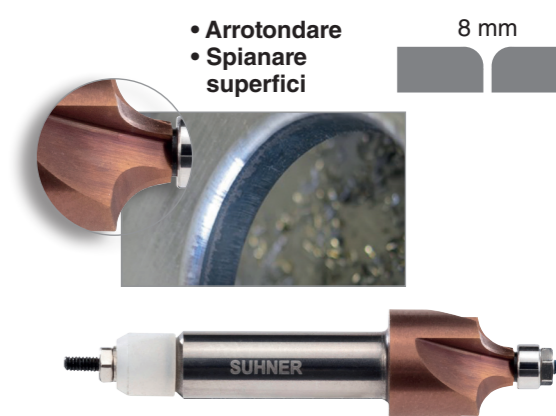

- Arrotondare
- Spianare superfici

8 mm

### KES R2 Fresa a profilo curvo 2 mm

Codice: 913 474 00


### KES R3 Fresa a profilo curvo 3 mm

Codice: 913 470 00

### KES GB 04 Albero guida con cuscinetto, 4 mm

adatto per KES R2 e R3

Codice: 913 472 00

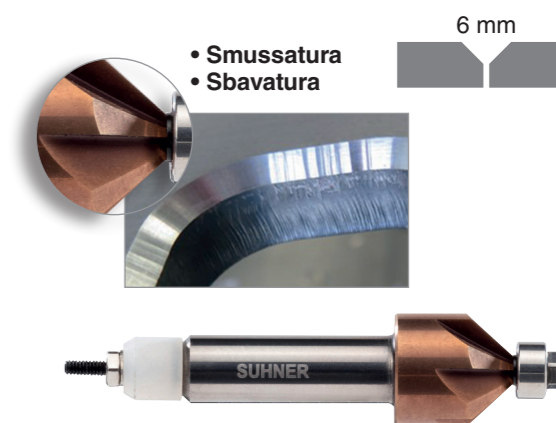

- Smussatura
- Sbavatura

6 mm

### KES 45 Fresa per smussare 45°

Codice: 913 471 00

### KES GB 05 Albero guida con cuscinetto, 5 mm

adatto a KES 45

Codice: 913 473 00