


SUHNER®
ABRASIVE

LSB 90



性能恰到好处。


SUHNER®
EXPERTS. SINCE 1914.

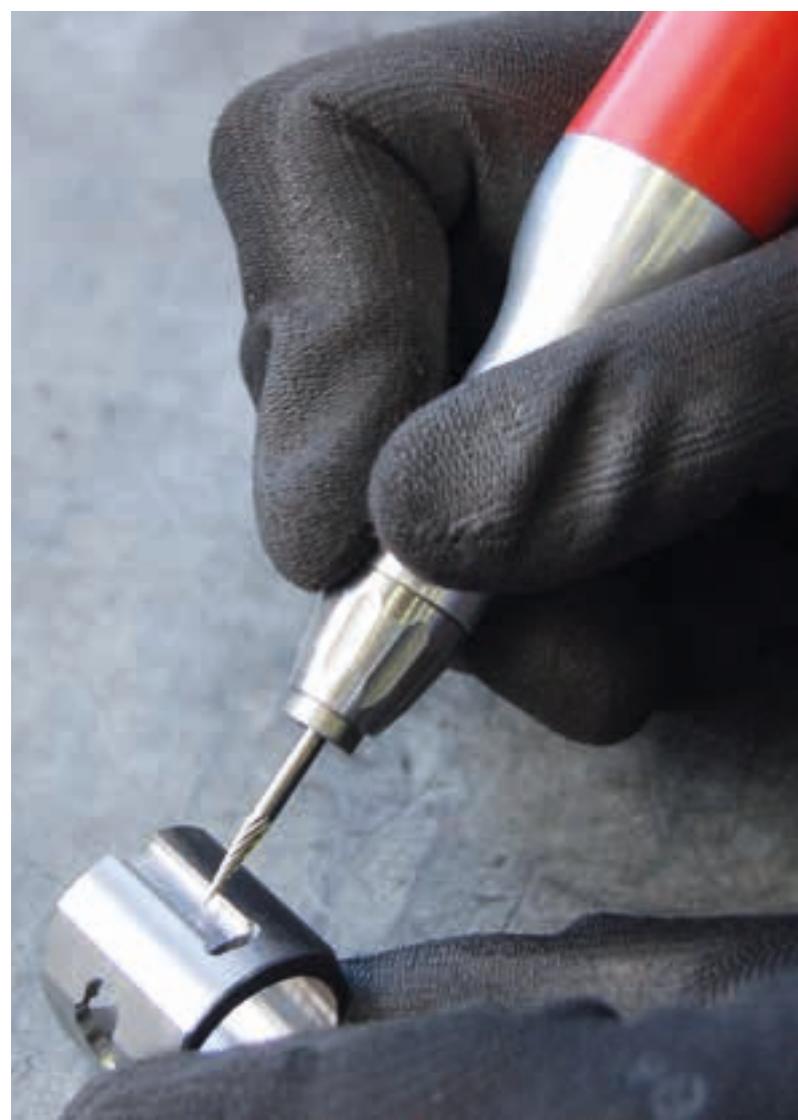

LSB 90

涡轮直磨机

LSB 90 涡轮直磨机的特点是高性能——高牵引力，最经济的空气消耗。得益于现代涡轮机技术，LSB 90 具有非常“良好的功率重量比”。它主要用于工具和模具制造以及航空工业。

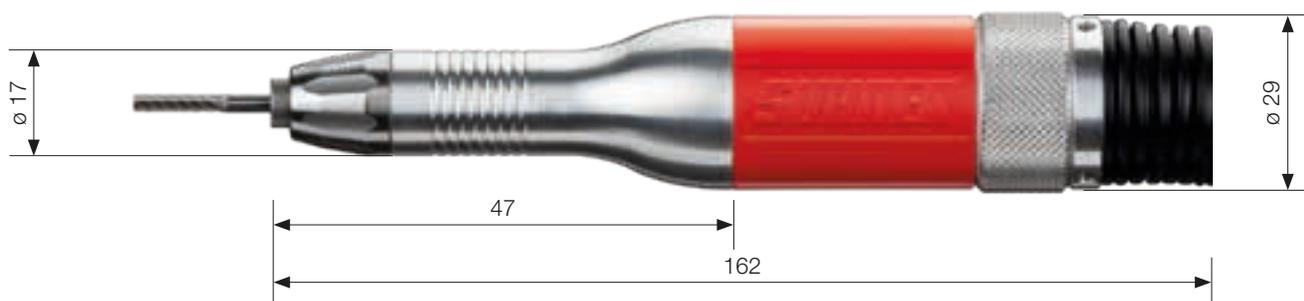

LSB 90 – 概览

- 功率输出: 220 W
- 压缩空气: 最大 6.3 bar
- 最大功率时的空气消耗: 0.663/min
- 空转速度: 92 000 rpm
- 重量 (不含软管): 0.230 kg, 含软管: 0.450 kg
- 直径: \varnothing 29mm, 长度: 162 mm
- 夹头直径: 3 mm / 1/8"
- 声压级 ISO 15744: 68 dB(A)
- 气流磨类型: 离心调速器
- 振动 EN ISO 28927-12: 2.4 m/s²


符合人体工程学, 使用舒适

- 其人体工程学特点是低振动操作和低噪音
- 精确的同心度、减振中间层和绝缘外壳为操作人员提供了最大的舒适度, 从而实现无疲劳工作
- 主动制动使得减速时间极短, 提高了效率
- 顶级无油操作技术



呼吸空气中没有油雾
工件上没有油沉积物

离心调速器在负载下恒速

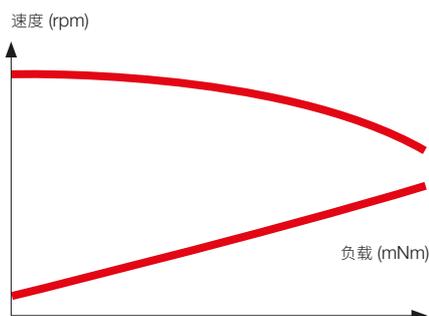

LSB 90 的特色之一是即使在高负荷下也力量巨大, 或具有非常恒定的速度, 从而实现均匀的磨削模式。

使用旋转阀开/关:

可用旋转阀自由选择手柄位置



LSB 90

涡轮直磨机

技术数据								
型号	订货号	空转速度	夹头尺寸	空转时的空气消耗量	功率	开关	供气软管	重量
		min ⁻¹	ø					kg
LSB 90	112 049 01	92 000	3mm	0.290 m ³ /min	220 W	环环节流阀	5 – 6mm 内 ø	0.452

标准设备		
1 个夹头, ø 3mm	1 个扳手套装	排气软管

配件				
	型号	应用	订货号	重量
				kg
	SPZ	ø 3mm	014 913 02	0.008
	SPZ	1/8" ø (3.175mm)	014 913 03	0.008
	SPZ	3/32" ø (2.380mm)	014 913 01	0.008
	SW 8	-	037 857 06	0.020

LSB 90

适用磨料

磨料		
硬质合金 - 旋转键	陶瓷带柄砂轮	氧化锆带柄砂轮
最大 ø 3 mm	最大 ø 6mm	最大 ø 3 mm
		

注意: 使用工具时需低压力作业。

直接在现场进行演示服务
不要犹豫请联系我们进行免费咨询,
我们将为您提供免费专业服务。

舒能 (苏州) 工业技术有限公司, 苏州

电话: +86 512 628 77 808

abrasive.cn@suhner.com



www.suhner-abrasive.com

SUHNER
EXPERTS. SINCE 1914.